


eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

**Travetto in alluminio
a deflusso rapido
Quick flow aluminium joist**

IT / EN

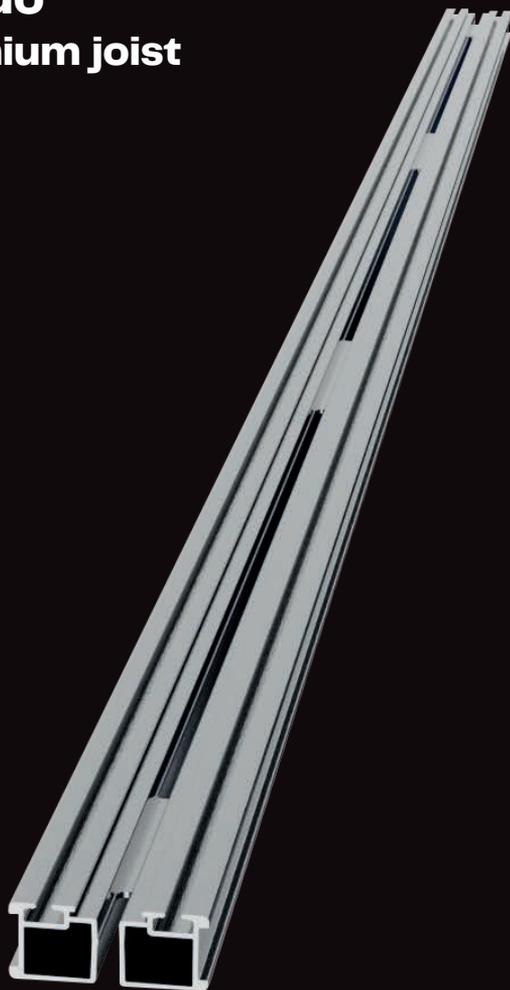


WOODECK

Nuovo travetto in alluminio a deflusso rapido

New aluminium joist for rapid flow

Il nuovo travetto in alluminio a deflusso rapido è un "doppio travetto" costituito da due profili distanziati tra di loro che creano una fessura di 6,5 mm, la quale consente il regolare e veloce deflusso dell'acqua piovana. È stato progettato per la posa di lastre in gres porcellanato, lastre multiformato, listoni in legno e materiale composito. Nella parte superiore sono presenti due corsie dove è possibile inserire una guarnizione in PVC, la quale, oltre alla funzione di antirumore, ha anche la funzione di mantenere le lastre o i listoni in legno distanziati dal travetto di alluminio, per una perfetta aerazione della sottostruttura. È compatibile con tutte le teste per travetto alluminio e gli accessori dei sistemi Pedestal e Woodeck.

The new aluminium joist for rapid flow is a "double joist" consisting of two profiles spaced by a 6.5 mm gap which serves as drainage for the rapid outflow of rainwater. It has been designed for the installation of porcelain stoneware slabs, multi-format slabs, wooden planks and composite material. The upper part is equipped with two special lanes into which a PVC gasket can be placed. As well as the antinoise function, it also keeps the slabs or the wooden planks distanced from the aluminium joist for a perfect ventilation of the structure. It is compatible with all heads for aluminium joist and accessories of the Pedestal and Woodeck systems.

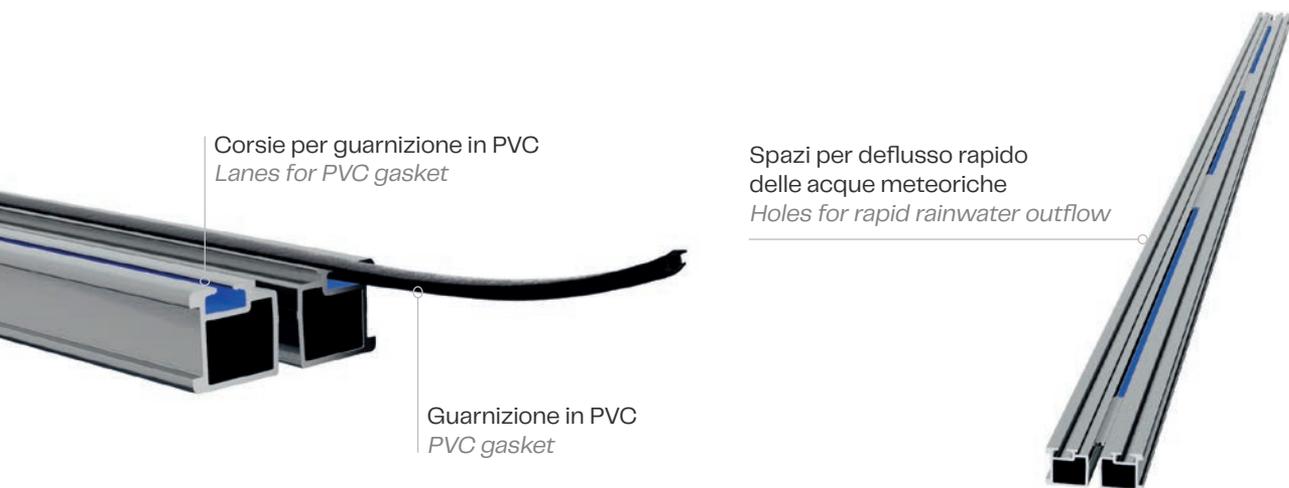

Accessori

Accessories

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ UNIT 	PZ UNIT 
	Q231420026	Travetto in alluminio a deflusso rapido <i>Quick flow aluminium joist</i>	60x25 mm L. 2000 mm	1	-
	V13052200	Guarnizione in PVC per travetto a deflusso rapido <i>PVC gasket for quick flow joist</i>	8,4 x 5,3 mm	rotolo da 200 m <i>200 m roll</i>	-
	Q200000026	Giunto per travetto a deflusso rapido <i>Quick flow joist joint</i>	-	200	-
	E004000104	Distanziatore per travetto alluminio aletta 4 mm H12 mm* <i>Spacer for aluminium joist - 4 mm tabs H12 mm*</i>	42x42 mm	1.000	-
	Q200000240	Clip laterale a 90° per travetto in alluminio** <i>90° side clip for aluminium joists**</i>	90°	1	-

* Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

** Comprende vite autofillettante.

* Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

** Includes self-tapping screw.

Compatibilità teste

Compatible heads



Testa per travetto in alluminio - Ø 110 mm
Head for aluminium joist - Ø 110 mm



Testa a incrocio per travetto in alluminio - Ø 130 mm
Crisscross head for aluminium joists - Ø 130 mm



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



 eternoivica *uk*

Londra | *London*

 eternoivica *france*

Lione | *Lyon*

 eternoivica *eastern europe*

Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

